

Montageanleitung

# **HOFA** Vorhangstangen-Set Standard

## Wandmontage mit Wandhaltern

## Zubehör-Teileliste:

<b>Stange</b>		Länge und Anzahl Stücke abhängig von der Gesamtlänge des Systems
<b>Grundplatte</b>		Anzahl abhängig von der Länge der Stange
<b>Wandhalter</b>		Ein Wandhalter pro Grundplatte
<b>Enddeckel</b>		In der Regel wird je ein Enddeckel an den äußeren Enden der Schiene benötigt
<b>Schraube</b>		Eine Schraube pro Wandhalter
<b>Dübel</b>		Ein Dübel pro Wandhalter

## Allgemeine Hinweise:



Wir empfehlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen. Eine sichere Befestigung und korrekte Auswahl der Schrauben und Dübel ist immer abhängig von der Beschaffenheit der Wand oder Decke und kann fachlich korrekt nur vor Ort eingeschätzt werden. Bitte ziehen Sie im Zweifelsfall eine Handwerkerin oder einen Handwerker zu Rate.



Für eine problemlose Montage sollte der Untergrund Tragfähig und möglichst eben sein. Raufasertapete ist normalerweise kein Problem.




Falls bei der Montage des Systems Fragen aufkommen sollten, stehen wir gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung: <https://hofa-akustik.de/kontakt/>

## Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Bohrmaschine mit Bohrer
- Inbusschlüssel 2 mm
- Akkuschrauber/ Schraubenzieher mit Kreuz-Bit
- Lineal oder Metermaß
- Stift
- Je nach Montageuntergrund zusätzlich: Montagekleber zum Einkleben der Dübel

## Übersicht:

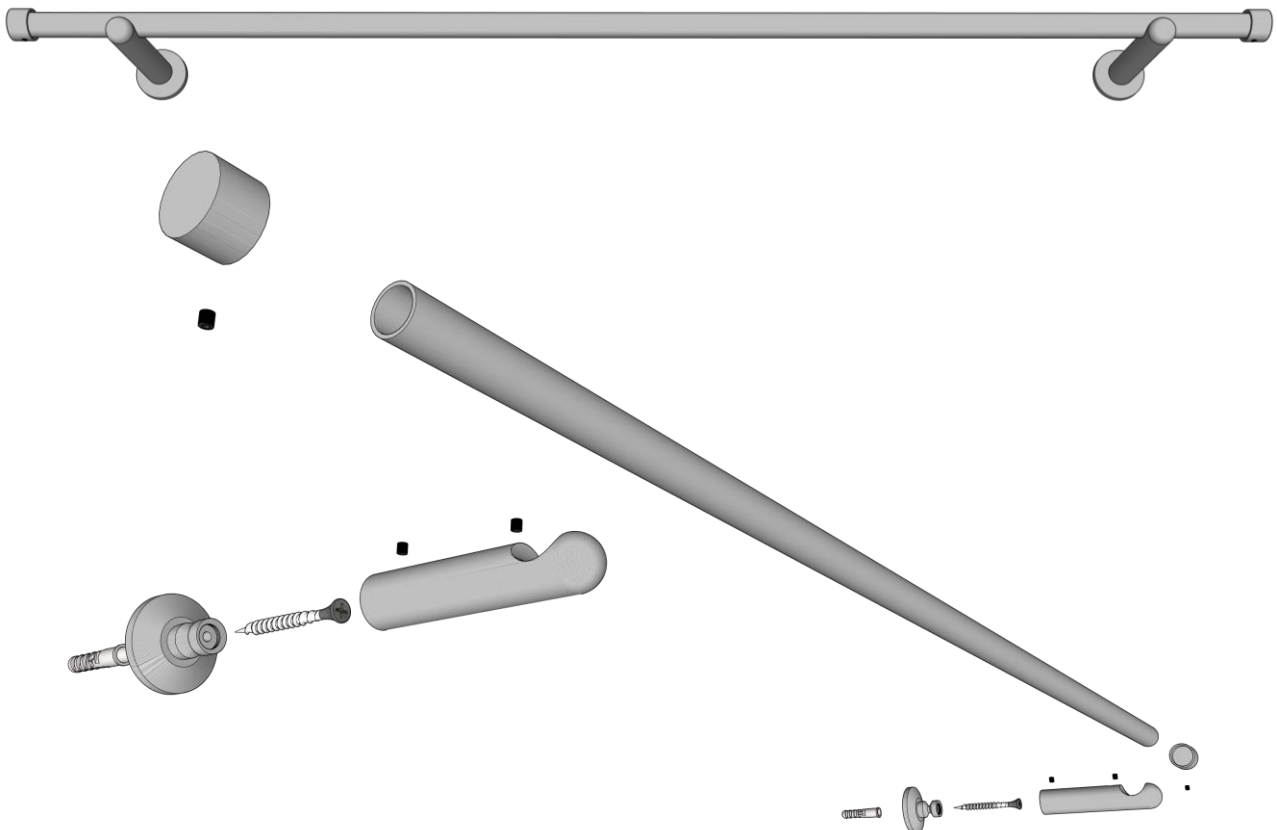


## Positionierung der Halter

Für eine deckenbündige Installation des Vorhanges mit einer Vorhangstange muss der Abstand der Oberkante der Stange bis zur Decke ca. 2,7 – 3 cm betragen.


Der Abstand der Wandhalter zum Ende der Stange kann nach bestem optischem Eindruck gewählt werden.

**Beispiel für 190 cm Stangenlänge und deckenbündiger oberer Vorhangkante:**

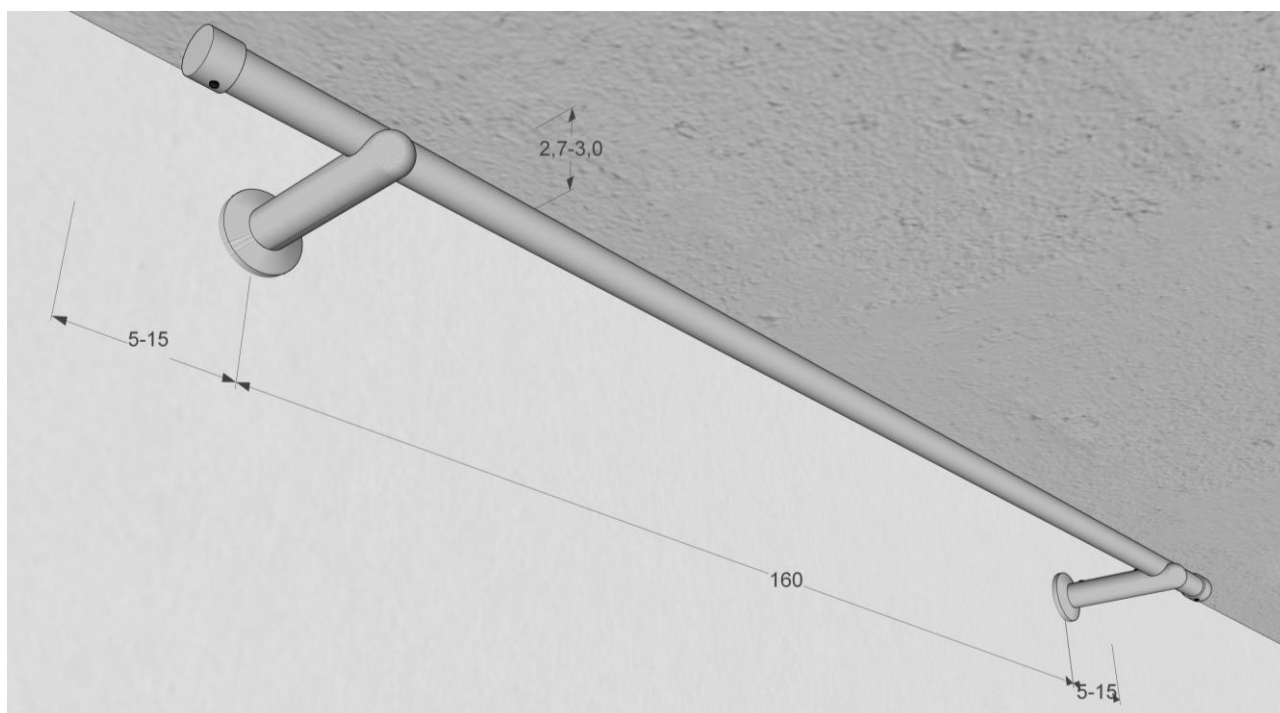


## Montageschritte zur Installation der Stange

### Schritt 1

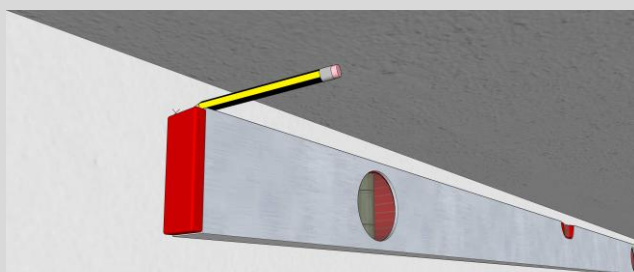


Im gewünschten Abstand für jeden Halter ein Bohrloch anzeichnen. Lot mit einer Wasserwaage überprüfen.

### Schritt 2

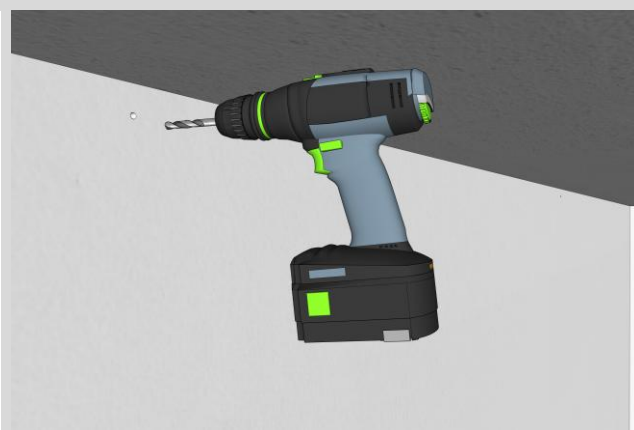


Löcher bohren und Dübel setzen.

### Schritt 3

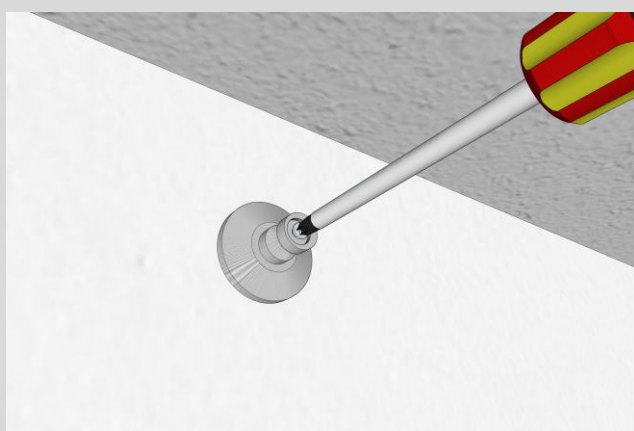


Beide Grundplatten mit der Wand verschrauben.

### Schritt 4

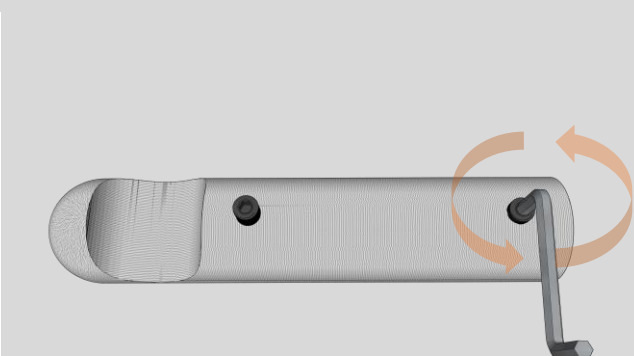


Madenschrauben der Wandhalter lösen.

**Schritt 5**

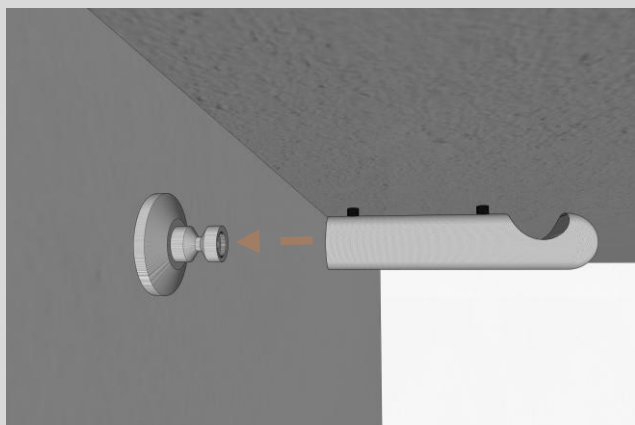


Wandhalter auf die Grundplatte aufschieben.

**Schritt 6**

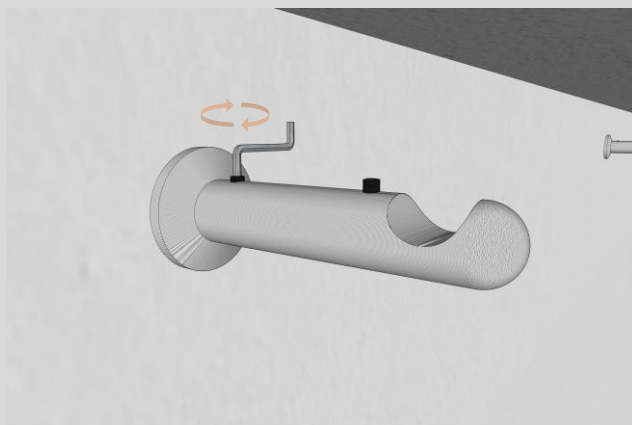

Halter horizontal ausrichten und die wandnahe gelegene Madenschraube anziehen, bis die Stange geklemmt wird.

**Schritt 7**

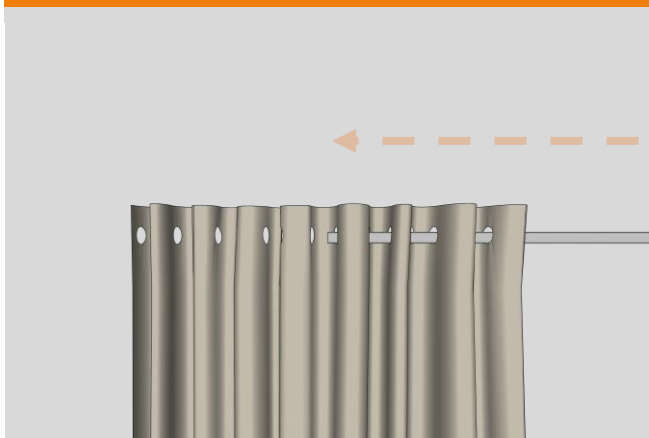


Vorhang auf die Stange fädeln

**Schritt 8**




Vorhangstange mit Vorhang mittig zwischen Haltern positionieren...

**Tipp:**

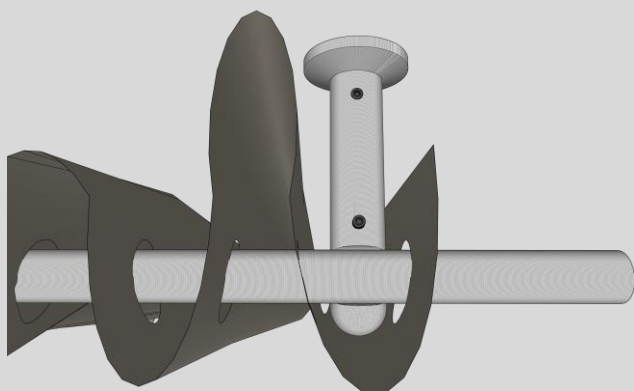

Eine Seite des Vorhanges kann bei Bedarf auf einer Seite durch einen Halter fixiert werden.

**Schritt 9**

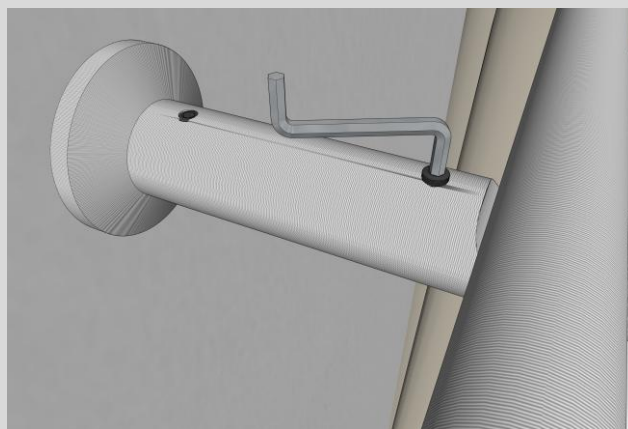


Madenschrauben am vorderen Ende der Wandhalter einschrauben.

**Schritt 10**



Links und rechts der Stange einen Enddeckel aufschieben und...

**Schritt 11**

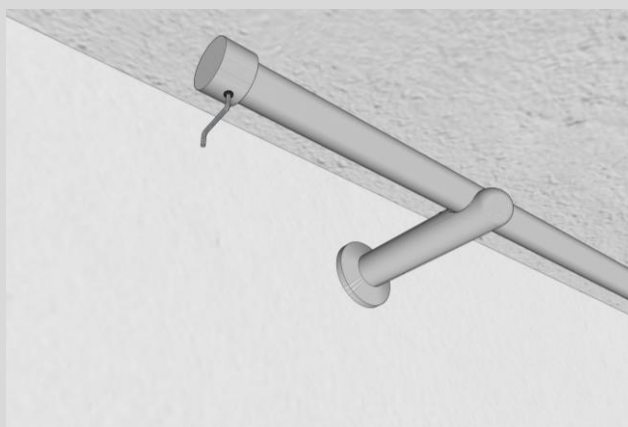

...mit der Madenschraube fixieren.

## Pflege und Wartung:

Das HOFA Vorhangstangen-Set Standard benötigt keine besonderen Pflege- oder Wartungsmaßnahmen.

## ► HOFA-Akustik

**Tel:** +49 7251 3472-400 | **E-Mail:** [akustik@hofa.de](mailto:akustik@hofa.de) | [hofa-akustik.de](https://hofa-akustik.de)

- **HOFA-Plugins** - Premium-Plugins für optimalen Workflow beim Produzieren, Mischen und Mastern. [hofa-plugins.de](https://hofa-plugins.de)
- **HOFA-College** - Die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion. [hofa-college.de](https://hofa-college.de)
- **HOFA-Media** - Dein erfahrener Partner für hochwertige CD- und Vinyl-Pressung. [hofa-media.de](https://hofa-media.de)
- **HOFA-Studios** - Recording, Mixing, Mastering in einem der renommiertesten Tonstudios Deutschlands. [hofa-studios.de](https://hofa-studios.de)

### HOFA GmbH

Lusshardtstraße 1 -3, 76689 Karlsdorf | Tel 07251 / 3472 – 0 | E-Mail [office@hofa.de](mailto:office@hofa.de) | [www.hofa.de](https://www.hofa.de)  
Geschäftsführer: Jochen Sachse, Jan Bönisch | Amtsgericht Mannheim HRB Nr. 231615