



Montageanleitung
HOFA Akustikbild

Allgemeine Hinweise:



Bei hohen Lautstärkepegeln kann es vorkommen, dass Akustikbilder durch Vibrationen an den anliegenden Begrenzungsflächen Geräusche erzeugen. Um dies zu verhindern kann ein Stück Filz oder Stoff an der Rückseite des Akustikbildes befestigt werden.



Falls bei der Montage des Akustikbildes Fragen auftreten sollten, stehen wir gerne telefonisch oder per Mail zur Verfügung:
<https://hofa-akustik.de/kontakt/>

Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel:

- Bohrmaschine mit Bohrern
- Akkuschrauber oder Schraubendreher
- Alternativ: Hammer und Nagel




Die korrekte Auswahl sicherer Montagekleinteile richtet sich ganz nach dem Untergrund. Im Zweifelsfall bitte die Tragfähigkeit des Untergrunds und die Auswahl der Dübel und Schrauben oder Nägel von einer Fachkraft prüfen lassen.

Zusammenbau von Akustikbildern (nur Sondergrößen)


Überschreiten Akustikbilder das Maximalmaß von 150 cm x 100 cm wird das Produkt als Bausatz geliefert.

Schritt 1

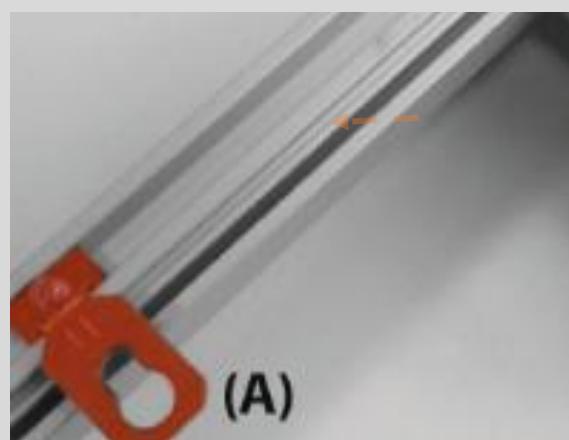


Aufhänger (A) in die Aufnahmenut auf der Rückseite der 4 Profile einschieben. Im Abstand von ca. 0,5m die Aufhänger in den 4 Profilen festschrauben.

Schritt 2

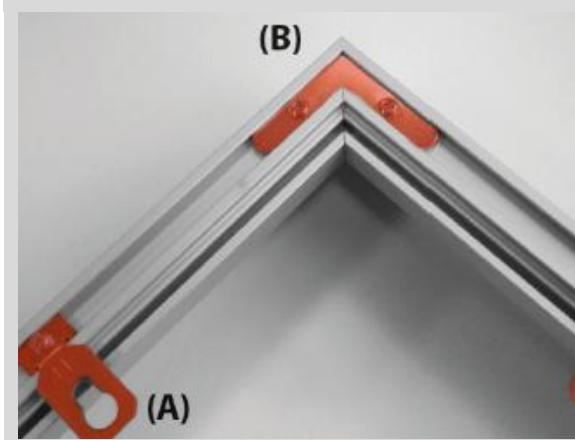

Schraube/ Nagel bis auf etwa 3 mm einschrauben/ einschlagen.

Schritt 3

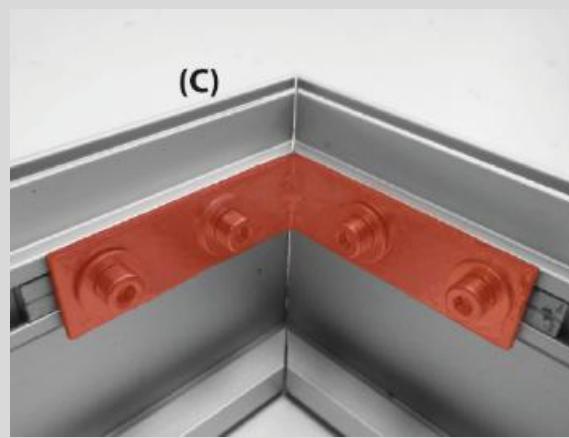

Die Rahmenprofile mit 4 Eckwinkeln (C) in der seitlichen inneren Nut verbinden.

Schritt 4




Wenn vorhanden: Jeweils eine Knotenecke (D) in den 4 Ecken auf der Rückseite des Rahmens verschrauben.

Wand-/ Deckenmontage durch Anschrauben


Wandmontage des Akustikbildes

Schritt 1

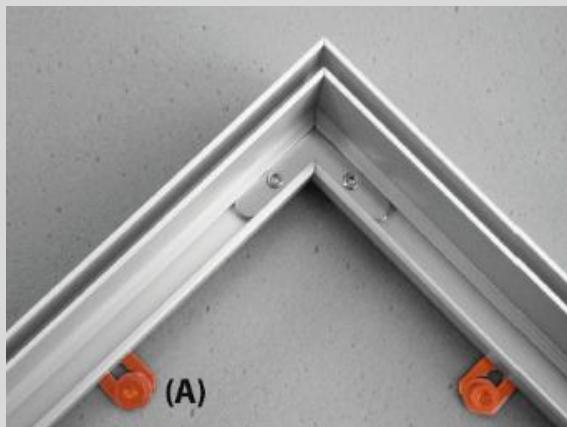


Den Rahmen an den Aufhängern (A) mit Dübeln direkt auf der Wand verschrauben. Bitte darauf achten, dass die gegenüberliegenden Rahmenteile parallel montiert werden.

Schritt 2

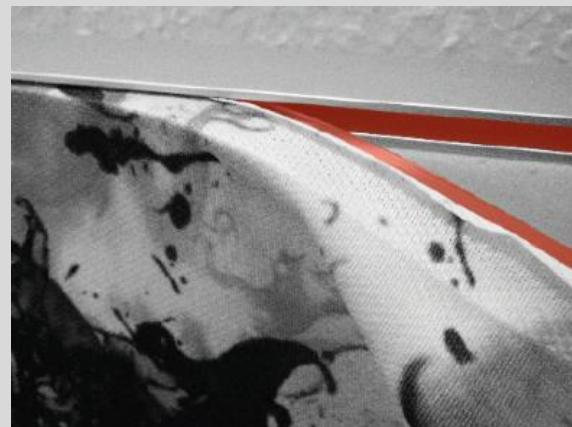

Den Rahmen an den Aufhängern (A) mit Dübeln direkt auf der Wand verschrauben.
Bitte darauf achten, dass die gegenüberliegenden Rahmenteile parallel montiert werden.

Schritt 3

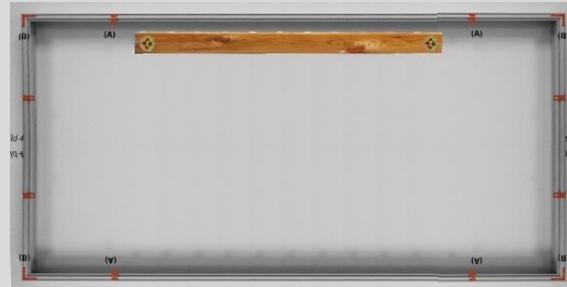

Holzplatte zwischen die Rahmenprofile an die Wand schrauben und die Absorberplatten mit Akustik-Kleber auf die Holzplatte kleben.

Zusätzliche Montagehinweise:

Bitte beachten Sie, dass der Aluminiumrahmen des Akustikbildes harte Ecken und Kanten aufweist, die unter Umständen zu Verletzungen führen können.

Pflegehinweise:

- Bei Staub oder kleineren Schmutzpartikeln nutzen Sie bitte einen Staubwedel oder Staubsauger.
- Bei leichten Verunreinigungen/ Flecken können Sie Wasser auf einen Schwamm geben und das Material vorsichtig abwischen.
- Vermeiden Sie harte Reinigungsmittel wie Bürsten, da der Aluminiumrahmen leicht verkratzt werden kann.
- Bitte beachten Sie, dass der Andruck durch intensive Sonneinstrahlung auf Dauer ausbleichen kann.
- Falls Sie Reinigungsmittel verwenden möchten, sollten Sie darauf achten, dass dieses farbneutral (weiß oder transparent) ist. Probieren Sie die Reinigung möglichst an einer unauffälligen Stelle aus.



►HOFA-Akustik

Tel: +49 7251 3472-400 | **E-Mail:** akustik@hofa.de | hofa-akustik.de

- **HOFA-Plugins** - Premium-Plugins für optimalen Workflow beim Produzieren, Mischen und Mastern.
- **HOFA-College** - Die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion.
- **HOFA-Media** - Dein erfahrener Partner für hochwertige CD- und Vinyl-Pressung.
- **HOFA-Studios** - Recording, Mixing, Mastering in einem der renommiertesten Tonstudios Deutschlands.

hofa-plugins.de
hofa-college.de
hofa-media.de
hofa-studios.de