

Datenblatt

HOFA Tischtrennwand

HOFA Tischtrennwand

Die HOFA Tischtrennwand ist ein leichter, mobiler und vielseitig einsetzbarer Absorber. Überall, wo sie angebracht wird, sorgt sie für mehr Ruhe und eine gute akustische Trennung. Sie eignet sich daher als Schallschlucker zwischen Arbeitsplätzen und als stilvoller Raumteiler. Auch bei Sprachaufnahmen bietet sie vielfältige akustische Möglichkeiten.

Abmessungen:

80 cm x 60 cm x 4 cm


120 cm x 60 cm x 4 cm

140 cm x 60 cm x 4cm

160 cm x 60 cm x 4cm

Individuelle Größen sind als Sonderanfertigungen erhältlich.

Farben:



weiß, grau, schwarz

Sonderanfertigungen sind möglich:

- Farbliche Kaschierung mit 2 mm Filz
- Individuelle Bedruckung

Gewicht:

80 cm x 60 cm; 1,2 kg


120 cm x 60 cm; 1,8 kg

140 cm x 60 cm; 2,1 kg

160 cm x 60 cm; 2,4 kg

Befestigung:

HOFA Pure-Clamp Tischhalter:

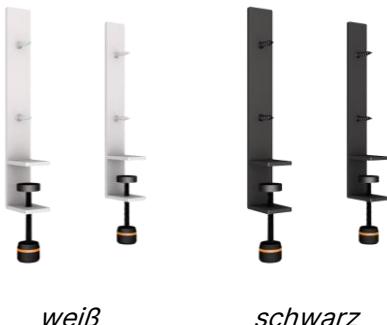

Produktion:

In Deutschland gefertigt.
CO2-sparende Herstellung und 100 % recyclebar.

Reinigung:

Staub oder kleinere Schmutzpartikel:

Staubwedel oder Staubsauger

Leichte Verunreinigungen / Flecken:

Mineralwasser auf einen weichen Schwamm geben und vorsichtig wischen

Mittlere Verunreinigungen / Flecken:

Polstermöbelreiniger auf einen weichen Schwamm geben und vorsichtig wischen

Starke Verunreinigungen / Flecken:

Bleichmittel auf einen weichen Schwamm geben und vorsichtig einreiben, anschließend mit Mineralwasser reinigen

Bei der Auswahl des richtigen Reinigungsmittels, sollten Sie darauf achten, dass dieses Farbneutral (weiß oder transparent) ist. Handelsübliches Spülmittel kann u.U. auch gut geeignet sein. Reinigungsmittel mit einem Schwamm einreiben und mit Mineralwasser nachreinigen. Immer zuerst mit mildem Reinigungsmittel starten bevor Sie zu stärkeren Mitteln wie Bleichmittel oder ähnliches greifen.

Außeneinsatz:

Geeignet für den Außeneinsatz. Rein thermisch verdichtet, ohne Kleber oder andere lösliche Zusatzstoffe. Verhält sich bei Nässe in etwa wie Kleidung:

- es quillt etwas auf, wenn es nass wird, schrumpft aber wieder, wenn es trocknet
- es besteht keine Gefahr der Schimmelbildung


Da es sich aber um relativ weiches Material handelt, ist im Sinne der dauerhaften Formstabilität, ein Einsatz in Nassbereichen oder ungeschützt der Witterung ausgesetzt, nicht empfehlenswert, da nicht getestet.

Brandschutz:

Schwer entflammbar B1 nach DIN 4102-1 und EN 13501-1


Akustische Wirksamkeit:


HOFA Tischtrennwand, Materialstärke: 4 cm
Messung der Schallabsorption im Hallraum

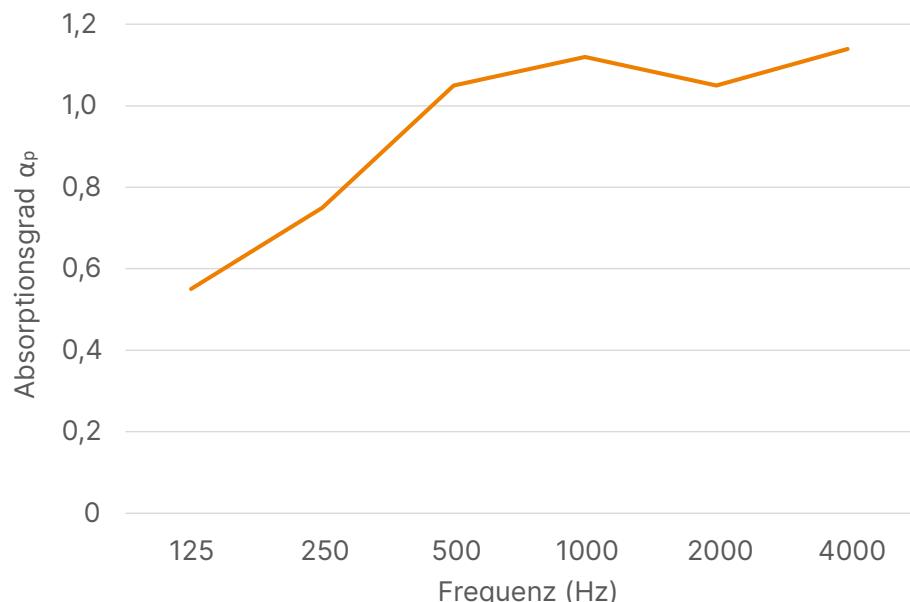

*Messung der Schallabsorption im Hallraum nach ISO 354:2003
Praktischer Schallabsorptionsgrad bewertet nach ISO 11654*

HOFA Tischtrennwand, Materialstärke: 4 cm
Messung der Schalltransmission

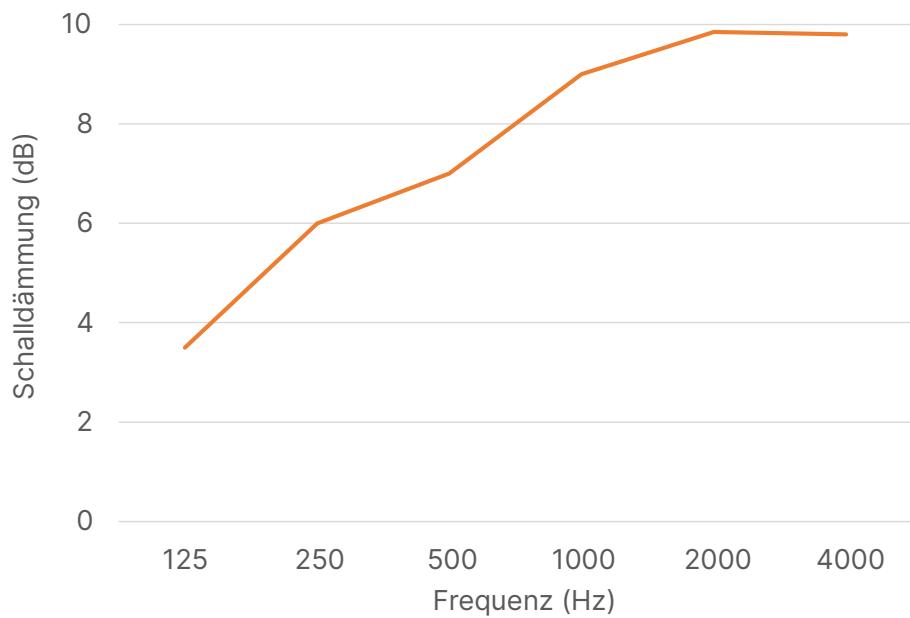

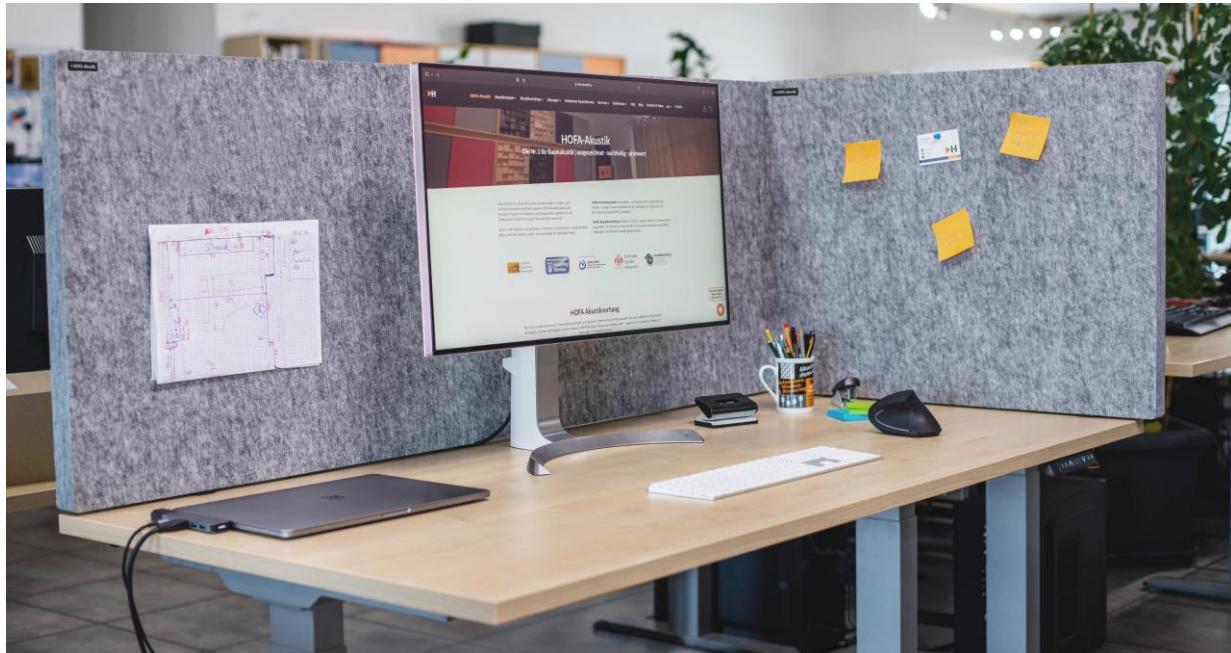

►HOFA-Akustik

Tel: +49 7251 3472-400 | **E-Mail:** akustik@hofa.de | hofa-akustik.de

► **HOFA-Plugins** - Premium-Plugins für optimalen Workflow beim Produzieren, Mischen und Mastern.

hofa-plugins.de

► **HOFA-College** - Die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion.

hofa-college.de

► **HOFA-Media** - Dein erfahrener Partner für hochwertige CD- und Vinyl-Pressung.

hofa-media.de

► **HOFA-Studios** - Recording, Mixing, Mastering in einem der renommiertesten Tonstudios Deutschlands.

hofa-studios.de

HOFA GmbH

Lusshardtstraße 1 -3, 76689 Karlsdorf | Tel 07251 / 3472 – 0 | E-Mail office@hofa.de | www.hofa.de
Geschäftsführer: Jochen Sachse, Jan Bönisch | Amtsgericht Mannheim HRB Nr. 231615